

COUVERTURES CHAUFFANTES - CHAUFFE-FÛTS pour FÛTS de 50 L à 220 L




Les couvertures chauffantes permettent le maintien en température des produits stockés grâce au thermostat réglable.

Nos chauffe-fûts assurent une température et une viscosité constantes tout en empêchant le contenu de geler. Le thermostat, facile à utiliser, offre une plage de chauffage de 0 à 90 °C ou de 0 à 200 °C, selon les modèles sélectionnés.


Les sangles de fixation sont faciles et rapides à installer sur les fûts et à dégageage rapide.

Analogue or digital
temperature control

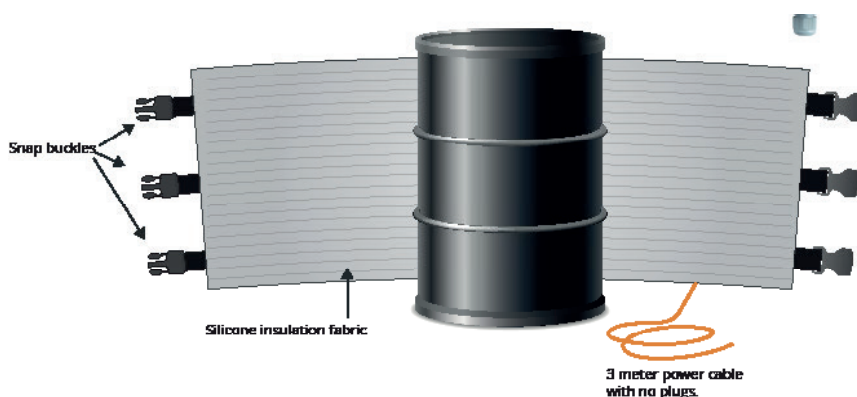

Références	Descriptions
COUVCHAUF60	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR FÛT DE 60 LITRES
	Couverture chauffante pour fût de 60 Litres - 300 W - De 0 à 90 °C Elle permet le maintien en température des produits stockés grâce au thermostat réglable. Thermostat de sécurité Digital : réglable de 0 à 90 °C Matériau en polyester revêtu de Téflon / Isolation en polyester / Fil chauffant en silicone Boucles à dégageage rapide ajustables Alimentation : 230 V monophasé - Puissance 300 W avec câble de 3 mètres (sans prise) Dim. couverture : 460 x 1330 mm (pour fûts de diamètre 370 à 439 mm) Utilisation possible : intérieur / extérieur Température maximum de chauffe : 90°C pour fûts métalliques / 70°C pour fûts plastiques Protection : IP40 Poids : 4 kg

COUVERTURES CHAUFFANTES - Chauffe-FÛTS
pour FÛTS de 50 L à 220 L

COUVCHAUF120	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR FÛTS DE 105-120 LITRES  Couverture chauffante pour fûts de 105 à 120 Litres - 400 W - De 0 à 90 °C Elle permet le maintien en température des produits stockés grâce au thermostat réglable. Thermostat de sécurité Digital : réglable de 0 à 90 °C Matériau en polyester revêtu de Téflon / Isolation en polyester / Fil chauffant en silicone Boucles à dégagement rapide ajustables Alimentation : 230 V monophasé - Puissance 400 W avec câble de 3 mètres (sans prise) Dim. couverture : 370 x 1650 mm (pour fûts de diamètre 470 à 525 mm) Utilisation possible : intérieur / extérieur Température maximum de chauffe : 90°C pour fûts métalliques / 70°C pour fûts plastiques Protection : IP40 Poids : 4 kg
COUVCHAUF220	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR FÛT DE 200-220 LITRES  Couverture chauffante pour fûts de 200 à 220 Litres - 1200 W - De 0 à 90 °C Elle permet le maintien en température des produits stockés grâce au thermostat réglable. Thermostat de sécurité Digital : réglable de 0 à 90 °C Matériau en polyester revêtu de Téflon / Isolation en polyester / Fil chauffant en silicone Boucles à dégagement rapide ajustables Alimentation : 230 V monophasé - Puissance 1200 W avec câble de 3 mètres (sans prise) Dim. couverture : 800 x 2100 mm (pour fûts de diamètre 580 à 630 mm) Utilisation possible : intérieur / extérieur Température maximum de chauffe : 90°C pour fûts métalliques / 70°C pour fûts plastiques Protection : IP40 Poids : 6 kg
COUVCHAUF220-2	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR FÛT DE 200-220 L à 200°C  Couverture chauffante pour fûts de 200 à 220 Litres - 1200 W - De 0 à 200°C Elle permet le maintien en température des produits stockés grâce au thermostat réglable. Thermostat de sécurité Digital : réglable de 0 à 200 °C Tissu imprégné de silicone / Isolation en fibre de verre / Fil chauffant en Teflon Boucles à dégagement rapide ajustables Alimentation : 230 V monophasé - Puissance 1200 W avec câble de 3 mètres (sans prise) Dim. couverture : 800 x 2100 mm (pour fûts de diamètre 580 à 630 mm) Utilisation possible : intérieur / extérieur Température maximum de chauffe : 90°C pour fûts métalliques / 70°C pour fûts plastiques Protection : IP40 Poids : 7 kg
COUVCHAUF-COUV	COUVERCLE ISOTHERME POUR FÛT DE 200 LITRES  Couvercle isotherme pour Fût de 200 litres pour limiter les pertes thermiques Pas de système de chauffage Dim. : Ø 600 mm x 100 mm (h) Poids : 2 kg


COUVERTURES CHAUFFANTES - CHAUFFE-CUVES pour GRV/IBC de 1000 L



Les couvertures chauffantes permettent le maintien en température des produits stockés grâce au thermostat réglable.

Nos chauffe-cuves assurent une température et une viscosité constantes tout en empêchant le contenu de geler. Le thermostat, facile à utiliser, offre une plage de chauffage de 0 à 40 °C ou de 0 à 90 °C, selon les modèles sélectionnés.

Les sangles de fixation sont faciles et rapides à installer sur les cuves et à dégagement rapide.

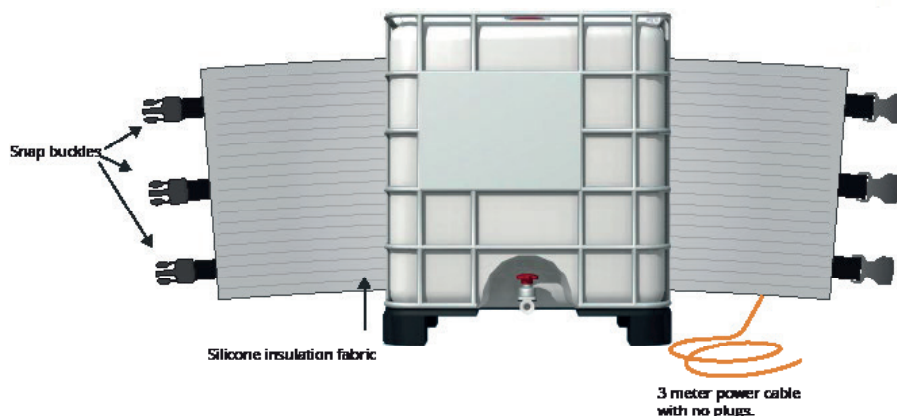

Références	Descriptions
COUVIBC-1	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR GRV / IBC de 1000 LITRES - 1300 W
	Couverture chauffante pour GRV / IBC de 1000 Litres - 1300 W - De 0 à 40 °C Elle permet de réguler le chauffage des produits stockés grâce au thermostat réglable. Matériau en polyester revêtu de Téflon / Isolation en polyester / Fil chauffant en silicone Boucles à dégagement rapide ajustables Thermostat de sécurité Digital : réglable de 0 à 40 °C 1 circuit de chauffe indépendant contrôlé par thermostat Alimentation : 230 V monophasé - Puissance : 1300 W 1 câble d'alimentation de 3 mètres (sans prise) Protection : IP40 Dim. couverture : 4400 x 1000 mm (pour IBC 1000 L - Dim. : 1000 (L) x 1200 (l) x 1000 (H) mm) Poids : 15 kg

**COUVERTURES CHAUFFANTES - Chauffe-CUVES
pour GRV/IBC DE 1000 L**

COUVIBC-2	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR GRV / IBC de 1000 LITRES - 2000 W  Couverture chauffante pour GRV / IBC de 1000 Litres - 2 x 1000 W - De 0 à 90 °C Elle permet de réguler le chauffage sur 2 hauteurs et de ne chauffer que le bas du GRV quand celui-ci est à moitié vide. Matériau en polyester revêtu de Téflon / Isolation en polyester / Fil chauffant en silicone Boucles à dégagement rapide ajustables 2 thermostats de sécurité Digital : réglables de 0 à 90 °C 2 circuits de chauffe indépendants contrôlés par thermostat individuel Alimentation : 230 V monophasé - Puissance : 2 x 1000 W 2 câbles d'alimentation de 3 mètres (sans prise) Protection : IP40 Dim. couverture : 4400 x 1000 mm (pour IBC 1000 L - Dim. : 1000 (L) x 1200 (l) x 1000 (H) mm) Poids : 16 kg
COUVIBC-3	COUVERTURE CHAUFFANTE POUR GRV / IBC de 1000 LITRES - 3000 W  Couverture chauffante pour GRV / IBC de 1000 Litres - 3 x 1000 W - De 0 à 90 °C Elle permet de réguler le chauffage sur 3 hauteurs et de ne chauffer que le bas du GRV quand celui-ci n'est pas entièrement rempli. Matériau en polyester revêtu de Téflon / Isolation en polyester / Fil chauffant en silicone Boucles à dégagement rapide ajustables 3 thermostats de sécurité Digital : réglables de 0 à 90 °C 3 circuits de chauffe indépendants contrôlés par thermostat individuel Alimentation : 230 V monophasé - Puissance : 3 x 1000 W 3 câbles d'alimentation de 3 mètres (sans prise) Protection : IP40 Dim. couverture : 4400 x 1000 mm (pour IBC 1000 L - Dim. : 1000 (L) x 1200 (l) x 1000 (H) mm) Poids : 16 kg
COUVIBC-COUV	COUVERCLE ISOTHERME POUR GRV / IBC de 1000 LITRES  Couvercle isotherme pour GRV/IBC Adapté pour les couvertures chauffantes IBC/GRV Permet de limiter les pertes thermiques Dim. couvercle : 1200 x 1000 x 150 mm (pour IBC 1000 L - Dim. : 1000 (L) x 1200 (l) x 1000 (H) mm) Poids : 3 kg